
ネーム印の取り付け方法

X-5901

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
お客様よりご注文頂きましたネーム印をお届けしますので、この「ネーム印の取り付け方法」を必ずお読みになり、本体に取り付けてご使用ください。


共通 ●ネーム印が届いたら…

〈各部品の名称〉



1 部品Aから部品Bを取りはずします。


重要!
ネーム印は、部品Aから取りはずさないでください。



キャップレス9


2 本体のスライド溝とシャッターのスライド部の位置を合わせた後、本体からシャッターを引き抜いてください。

3 シャッターを外した本体へネーム印の後端を当てて、"パチン"と音がするまで強く押し込んでから、部品Aを引き抜いてください。

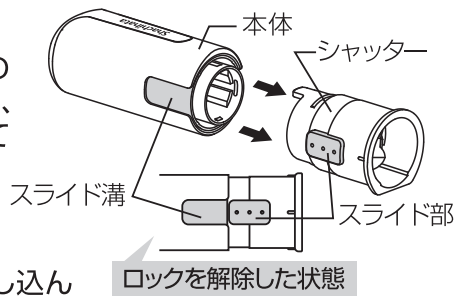





4 ネーム印を回して、印面の上部と"Shachihata"表示の位置を合わせてから、本体にシャッターを戻してください。




ネームペン ディアレ

2 部品Aを上下反対にして置き、キャップをはずして、"パチン"と音がするまで本体を強く押し込みます。



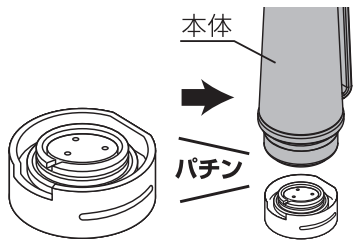

3 部品Aをはずして、印面の向きをクリップと垂直になるよう回転させてセットし、キャップをはめてください。



共通 ●部品の廃棄について

印面ラベル(材質:紙)、部品A、部品B(材質:PP)については、ネーム印セット後不要となりますので、お住まいの地域の条例に従って廃棄してください。

共通 ●インキ補充について



1. キャップ(シャッター)をはずしてください。
2. 印面が上になるようにして本体を持ち、補充インキのノズルを印面につけて1滴補充してください。
   ※印面以外の部分にインキが付着しますと、拭き取る事が困難ですのでご注意ください。
3. インキ補充後は、印面を上向きにして立てて、約3時間静置してください。
   ※インキ補充後、初めてなつ印する際は、必ず試し押しをしてください。
   ※インキ補充の際には、補充量(1滴)を必ず守ってください。インキを入れすぎた場合は約3時間静置してもインキは浸透しませんのでティッシュなどで拭き取ってからご使用ください。
   ※他のインキ補充による品質性能の変化につきましては、保証いたしかねますのでご注意ください。

インキ補充には、必ずXスタンパー顔料系インキ(品番:XLR-20N)をご使用ください。

シヤチハタ株式会社
http://www.shachihata.co.jp/
〒451-0021 名古屋市西区天塚町4-69
お客様相談室 TEL 052-523-6935